

KOMINKI BSK BRUNNER




BSK 10 mit Panorama-Kamin 42/42/42/42

Stan: 22.10.2014



BRUNNER[®]
made in germany

Rysunki wymiarowe **BSK 10 mit Panorama-Kamin 42/42/42/42**

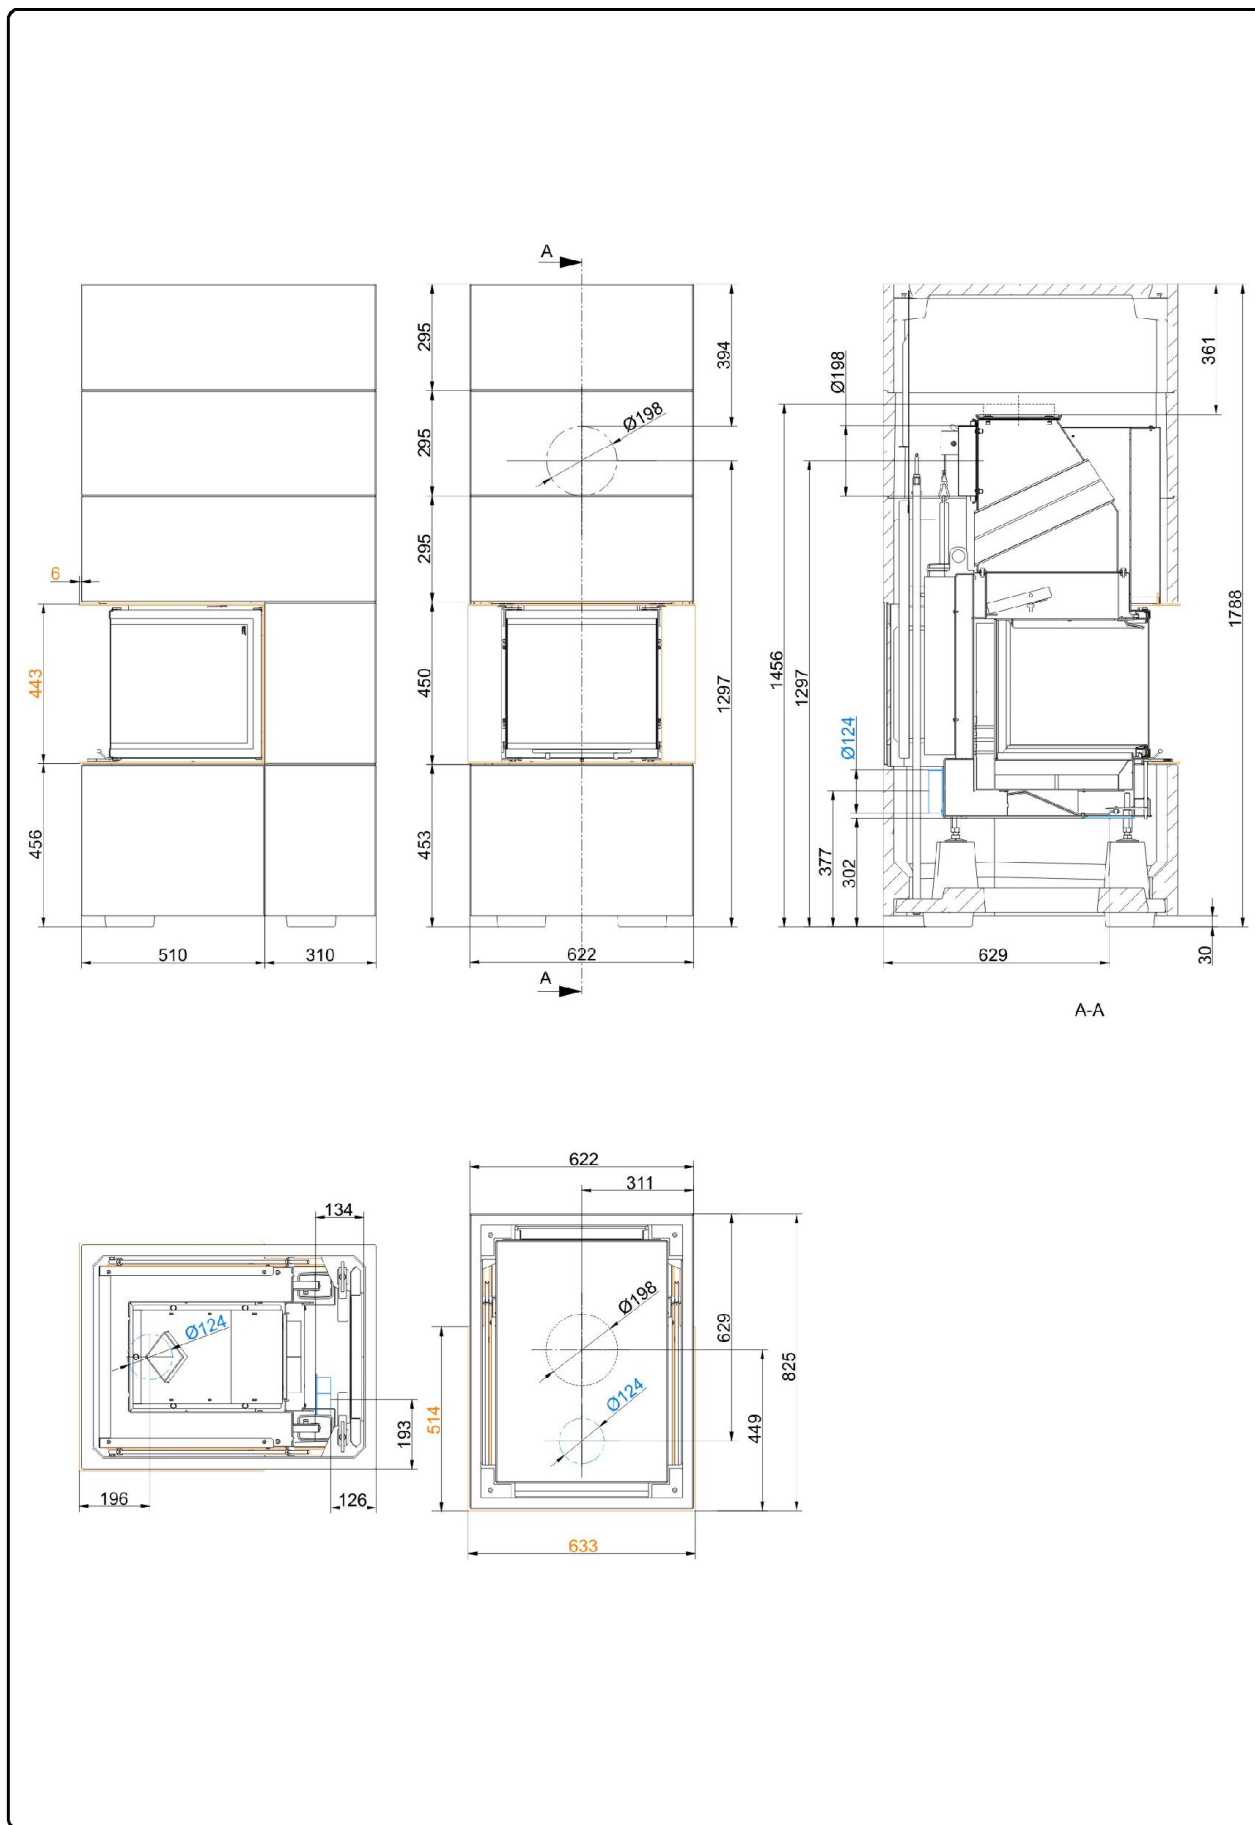

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalletCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie www.brunner.de

Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.

Planowanie i montaż

BSK 10 mit Panorama-Kamin 42/42/42/42

Atest według

EN 13229

Dane dotyczące sprawności

Znamionowa moc cieplna	kW	8
Zużycie opału	kg/h	3,0
Masa przepływu spalin	g/s	12
Temperatura spalin	°C	225
Wymagane ciśnienie tłoczenia ¹⁾	Pa	12
Pobór powietrza do spalania	m ³ /h	30
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

Elementy obudowy

Wymiary podstawy (szerokość x głębokość)	mm	622 x 825
Wysokość całkowita	mm	1788
Wysokość elementu podwyższającego	mm	295

Odstępy

od ściany przylegającej, z blaszanymi ekranami ²⁾	cm	0
od ściany przylegającej, bez blaszanych ekranów ²⁾	cm	5
od sufitu	cm	50

Termoizolacja

przy podłączeniu w suficie bez/z kratkami wentylacyjnymi	cm	19 / 14
--	----	---------

Przekroje krętek

Dopływ powietrza ³⁾	cm ²	784
Obieg powietrza	cm ²	803

Masa

Masa całkowita	kg	481
----------------	----	-----

spełnia wymóg wartości dopuszczalne dla:

Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegii

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / LRV / -

1) Wykonanie izolacji cieplnej wg instrukcji montażu

2) przy ścianie wymagającej ochrony wymagana przedmurówka/dodatkowa izolacja

3) dostępny otwór wlotu powietrza w górnej płycie obudowy

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

